RADAR LOADOUT GUIDE

SIEH SIE, BEVOR SIE DICH SEHEN.

RADAR SIZE
S0

LIVE · CL 12881860 · GUIDE v1.3

MAXIMALE ASSIST-REICHWEITE	VERNUNFTKAUF — EMPFOHLEN	ROBUSTHEIT	MINING / ROC — EMPFOHLEN
V60-26	**Fabian**	**FullSpec-Go**	**Fabian**
858 m · teuer	759 m · nur 17.600	299 HP · 1-2 Pips	100 % RS · 1-2 Pips

WICHTIG: MINING: Für ROC / ROC-DS ist Fabian die günstige Empfehlung. Gegenüber Surveyor-Go steigt RS von 75 % auf 100 %: vereinfacht 10 statt 7,5 km bei RS 10.000.


RADARWERTE, REICHWEITE & LEISTUNGSBEDARF

Pips = Min-Voll · PIP-Puffer = Assist-Nachlauf hinter Max

RADAR	ASSIST MAX	PIP-PUFFER	IR	EM	CS	RS	PIPS	EIGEN-EM	HP
V60-26	858 m	+60 m	75%	75%	50%	100%	2-3	720	276
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 7,5 km · EM 7,5 km · CS 5,0 km · RS 10,0 km									
Fabian	759 m	+80 m	75%	75%	50%	100%	1-2	640	230
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 7,5 km · EM 7,5 km · CS 5,0 km · RS 10,0 km									
FullSpec-Go	759 m	+80 m	75%	75%	50%	100%	1-2	720	299
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 7,5 km · EM 7,5 km · CS 5,0 km · RS 10,0 km									

IR = Wärme · EM = elektrische Emission · CS = Querschnitt, aktiv per Ping · RS = Ressourcensignatur für Mining/Salvage.
PIP-Puffer = zusätzliche Distanz hinter Assist max: Ziel-PIP und Aim Assist bleiben in diesem Nachlaufbereich erhalten; keine Zeitangabe.
100 % RS = keine Radar-Abschwächung: RS 10.000 ergibt vereinfacht ca. 10 km; 75 % RS nur ca. 7,5 km. Pips: Minimum-Vollleistung.

UNTERSCHIEDE AUF EINEN BLICK

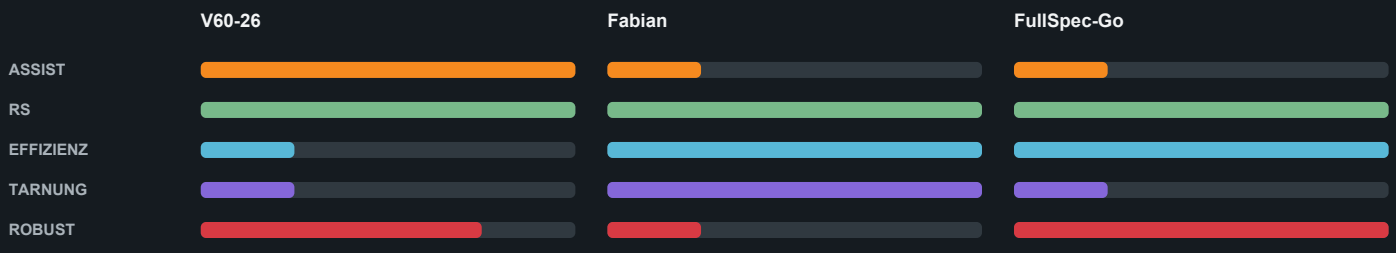

KAUF, BLUEPRINT & EINORDNUNG

V60-26	**88.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Nyx · Foxwell · Hard-Pool	
Fabian	**17.600 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Blueprint vorhanden · Quelle offen	
FullSpec-Go	**48.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Shubin · Rang-4-Mining-Pool	

Blueprint-Pool = mögliche Belohnung; in der Regel erhältst Du einen noch unbekannten Blueprint aus dem Pool. SCMDB-Links sind als prüfbare Deep-Links vorbereitet.

Bilder der Komponenten wurden bewusst weggelassen: Viele Radar-Gehäuse teilen Modelle; die Grafikfläche hilft beim Loadout-Vergleich mehr als ein kaum unterscheidbarer Render.

Daten: lokaler LIVE-Snapshot · Preise: UEX / SC Wiki · Blueprints: Game Data / SCMDB · Mechanik: RSI + Community-Validierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alpha-Werte, Shops, Missionen und Einbaubarkeit können sich jederzeit ändern.

MADE BY THE COMMUNITY

RADAR LOADOUT GUIDE

SIEH SIE, BEVOR SIE DICH SEHEN.

RADAR SIZE
S1

LIVE · CL 12881860 · GUIDE v1.3

MAXIMALE ASSIST-REICHWEITE	ALLROUND / PREIS — EMPFOHLEN	NIEDRIGSTE EIGEN-EM	MINING / SCAN — EMPFOHLEN
V801-11	**Abetti**	**Prophet**	**Abetti**
1.326 m	1.173 m · 35.200	1.040 EM	100 % RS · 1-4 Pips

WICHTIG: MINING: Für Prospector, Fortune und Surveyor-Lite-Schiffe ist Abetti die Preis-/Effizienzempfehlung. Alle drei erreichen 100 % RS; Prophet priorisiert Tarnung.


RADARWERTE, REICHWEITE & LEISTUNGSBEDARF

Pips = Min-Voll · PIP-Puffer = Assist-Nachlauf hinter Max

RADAR	ASSIST MAX	PIP-PUFFER	IR	EM	CS	RS	PIPS	EIGEN-EM	HP
V801-11	1.326 m	+60 m	80%	80%	80%	100%	2-5	1.440	690
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 8,0 km · EM 8,0 km · CS 8,0 km · RS 10,0 km									
Abetti	1.173 m	+80 m	80%	80%	80%	100%	1-4	1.280	575
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 8,0 km · EM 8,0 km · CS 8,0 km · RS 10,0 km									
Prophet	1.122 m	+60 m	80%	80%	80%	100%	2-5	1.040	460
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 8,0 km · EM 8,0 km · CS 8,0 km · RS 10,0 km									

IR = Wärme · EM = elektrische Emission · CS = Querschnitt, aktiv per Ping · RS = Ressourcensignatur für Mining/Salvage.
PIP-Puffer = zusätzliche Distanz hinter Assist max: Ziel-PIP und Aim Assist bleiben in diesem Nachlaufbereich erhalten; keine Zeitangabe.
100 % RS = keine Radar-Abschwächung: RS 10.000 ergibt vereinfacht ca. 10 km; 75 % RS nur ca. 7,5 km. Pips: Minimum-Vollleistung.

UNTERSCHIEDE AUF EINEN BLICK

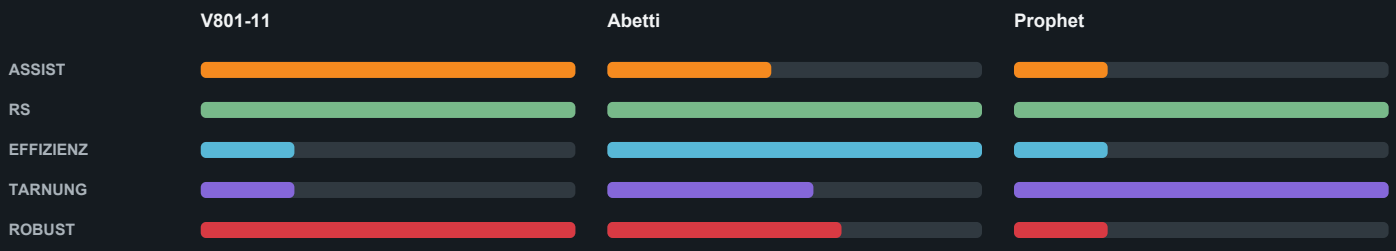

KAUF, BLUEPRINT & EINORDNUNG

V801-11	**176.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Pyro · Headhunters · Hard-Pool	
Abetti	**35.200 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Blueprint vorhanden · Quelle offen	
Prophet	**112.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Blueprint vorhanden · Quelle offen	

Blueprint-Pool = mögliche Belohnung; in der Regel erhältst Du einen noch unbekannten Blueprint aus dem Pool. SCMDB-Links sind als prüfbare Deep-Links vorbereitet.

Bilder der Komponenten wurden bewusst weggelassen: Viele Radar-Gehäuse teilen Modelle; die Grafikfläche hilft beim Loadout-Vergleich mehr als ein kaum unterscheidbarer Render.

Daten: lokaler LIVE-Snapshot · Preise: UEX / SC Wiki · Blueprints: Game Data / SCMDB · Mechanik: RSI + Community-Validierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alpha-Werte, Shops, Missionen und Einbaubarkeit können sich jederzeit ändern.

MADE BY THE COMMUNITY

RADAR LOADOUT GUIDE

SIEH SIE, BEVOR SIE DICH SEHEN.

RADAR SIZE
S2

LIVE · CL 12881860 · GUIDE v1.3

MAXIMALE ASSIST-REICHWEITE	ALLROUND — EMPFOHLEN	NIEDRIGSTE EIGEN-EM	MINING / SALVAGE — EMPFOHLEN
V801-12	**FullSpec**	**Cassandra**	**FullSpec**
2.184 m · 2-8 Pips	1.932 m · 1-5 Pips	1.560 EM	100 % RS · 1-5 Pips

WICHTIG: MINING / SALVAGE: Für MOLE, Hull C, Taurus und Surveyor-Schiffe ist FullSpec die effiziente Standardwahl. Grade A hebt RS typischerweise von 85 % auf 100 %.


RADARWERTE, REICHWEITE & LEISTUNGSBEDARF

Pips = Min-Voll · PIP-Puffer = Assist-Nachlauf hinter Max

RADAR	ASSIST MAX	PIP-PUFFER	IR	EM	CS	RS	PIPS	EIGEN-EM	HP
V801-12	2.184 m	+90 m	90%	90%	90%	100%	2-8	2.160	1.380
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,0 km · EM 9,0 km · CS 9,0 km · RS 10,0 km									
FullSpec	1.932 m	+120 m	90%	90%	90%	100%	1-5	2.160	1.495
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,0 km · EM 9,0 km · CS 9,0 km · RS 10,0 km									
Cassandra	1.848 m	+90 m	90%	90%	90%	100%	2-8	1.560	920
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,0 km · EM 9,0 km · CS 9,0 km · RS 10,0 km									

IR = Wärme · EM = elektrische Emission · CS = Querschnitt, aktiv per Ping · RS = Ressourcensignatur für Mining/Salvage.
PIP-Puffer = zusätzliche Distanz hinter Assist max: Ziel-PIP und Aim Assist bleiben in diesem Nachlaufbereich erhalten; keine Zeitangabe.
100 % RS = keine Radar-Abschwächung: RS 10.000 ergibt vereinfacht ca. 10 km; 75 % RS nur ca. 7,5 km. Pips: Minimum-Vollleistung.

UNTERSCHIEDE AUF EINEN BLICK

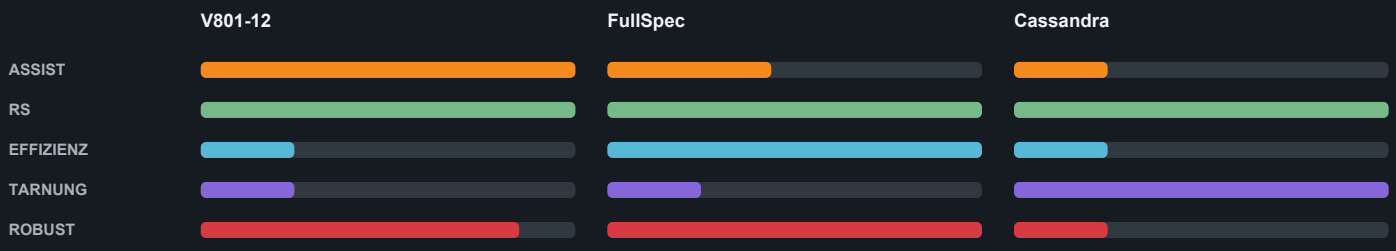

KAUF, BLUEPRINT & EINORDNUNG

V801-12	**352.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Pyro · Headhunters · Hard-Pool	
FullSpec	**192.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Shubin · Rang-4-Mining-Pool	
Cassandra	**224.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Blueprint vorhanden · Quelle offen	

Blueprint-Pool = mögliche Belohnung; in der Regel erhältst Du einen noch unbekannten Blueprint aus dem Pool. SCMDB-Links sind als prüfbare Deep-Links vorbereitet.

Bilder der Komponenten wurden bewusst weggelassen: Viele Radar-Gehäuse teilen Modelle; die Grafikfläche hilft beim Loadout-Vergleich mehr als ein kaum unterscheidbarer Render.

Daten: lokaler LIVE-Snapshot · Preise: UEX / SC Wiki · Blueprints: Game Data / SCMDB · Mechanik: RSI + Community-Validierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alpha-Werte, Shops, Missionen und Einbaubarkeit können sich jederzeit ändern.

MADE BY THE COMMUNITY

RADAR LOADOUT GUIDE

SIEH SIE, BEVOR SIE DICH SEHEN.

RADAR SIZE
S3

LIVE · CL 12881860 · GUIDE v1.3

MAXIMALE ASSIST-REICHWEITE	ALLROUND — EMPFOHLEN	PREIS / NIEDRIGE EM	MINING / SALVAGE — EMPFOHLEN
V880	**FullSpec-Max**	**Anysta**	**FullSpec-Max**
4.056 m · 3-10 Pips	3.588 m · 1-6 Pips	140.800 · 2.560 EM	100 % RS · 1-6 Pips

WICHTIG: RESSOURCENSUCHE / SALVAGE: FullSpec-Max ist die effiziente Empfehlung. V880 bietet rund 13 % mehr Assist-Reichweite, kostet aber 320.000 aUEC mehr und benötigt 10 Pips.


RADARWERTE, REICHWEITE & LEISTUNGSBEDARF

Pips = Min-Voll · PIP-Puffer = Assist-Nachlauf hinter Max

RADAR	ASSIST MAX	PIP-PUFFER	IR	EM	CS	RS	PIPS	EIGEN-EM	HP
V880	4.056 m	+90 m	95%	95%	100%	100%	3-10	2.880	4.140
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,5 km · EM 9,5 km · CS 10,0 km · RS 10,0 km									
FullSpec-Max	3.588 m	+120 m	95%	95%	100%	100%	1-6	2.880	4.485
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,5 km · EM 9,5 km · CS 10,0 km · RS 10,0 km									
Anysta	3.588 m	+120 m	95%	95%	100%	100%	2-8	2.560	3.450
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,5 km · EM 9,5 km · CS 10,0 km · RS 10,0 km									

IR = Wärme · EM = elektrische Emission · CS = Querschnitt, aktiv per Ping · RS = Ressourcensignatur für Mining/Salvage.
PIP-Puffer = zusätzliche Distanz hinter Assist max: Ziel-PIP und Aim Assist bleiben in diesem Nachlaufbereich erhalten; keine Zeitangabe.
100 % RS = keine Radar-Abschwächung: RS 10.000 ergibt vereinfacht ca. 10 km; 75 % RS nur ca. 7,5 km. Pips: Minimum-Vollleistung.

UNTERSCHIEDE AUF EINEN BLICK

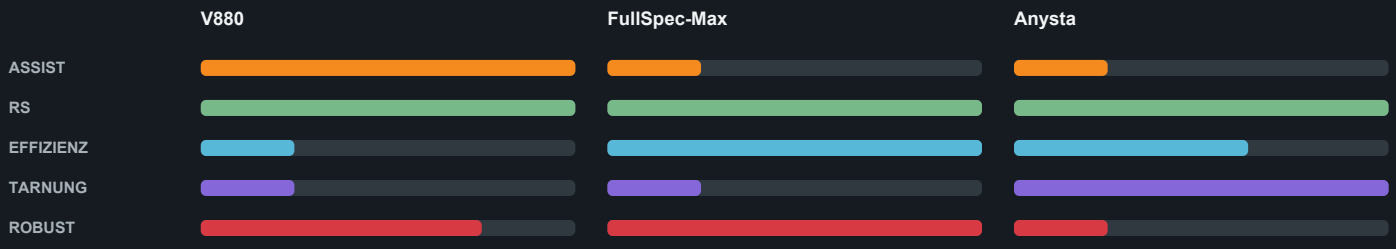

KAUF, BLUEPRINT & EINORDNUNG

V880	**704.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Nyx · Headhunters · Hard-Pool	
FullSpec-Max	**384.000 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Shubin · Rang-4-Mining-Pool	
Anysta	**140.800 aUEC**	Omega Pro · New Babbage
	BP: Blueprint vorhanden · Quelle offen	

Blueprint-Pool = mögliche Belohnung; in der Regel erhältst Du einen noch unbekannten Blueprint aus dem Pool. SCMDB-Links sind als prüfbare Deep-Links vorbereitet.

Bilder der Komponenten wurden bewusst weggelassen: Viele Radar-Gehäuse teilen Modelle; die Grafikfläche hilft beim Loadout-Vergleich mehr als ein kaum unterscheidbarer Render.

Daten: lokaler LIVE-Snapshot · Preise: UEX / SC Wiki · Blueprints: Game Data / SCMDB · Mechanik: RSI + Community-Validierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alpha-Werte, Shops, Missionen und Einbaubarkeit können sich jederzeit ändern.

MADE BY THE COMMUNITY

RADAR LOADOUT GUIDE

SIEH SIE, BEVOR SIE DICH SEHEN.

RADAR SIZE
S4

LIVE · CL 12881860 · GUIDE v1.3

STATUS
Kein Retail-Upgrade
S4 bleibt schiffsgebunden

890 JUMP — **EMPFOHLEN**
BroadSpec-Max
5.313 m · RS 100 %

POLARIS
Polaris Radar
4.830 m · RS 100 %

RESSOURCENSUCHE
Stock behalten
100 % RS · kein Retrofit

WICHTIG: RESSOURCENSUCHE: Beide S4-Radare bieten 100 % RS. Da S4 derzeit kein normaler Kaufmarkt ist und die Komponenten schiffsgebunden sind, Stock behalten.


RADARWERTE, REICHWEITE & LEISTUNGSBEDARF

Pips = Min-Voll · PIP-Puffer = Assist-Nachlauf hinter Max

RADAR	ASSIST MAX	PIP-PUFFER	IR	EM	CS	RS	PIPS	EIGEN-EM	HP
BroadSpec-Max	5.313 m	+120 m	95%	95%	100%	100%	1-8	4.050	6.825
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,5 km · EM 9,5 km · CS 10,0 km · RS 10,0 km									
Polaris Radar	4.830 m	+120 m	95%	95%	100%	100%	2-10	4.000	5.000
Beispiel Zielsignatur 10,000: IR 9,5 km · EM 9,5 km · CS 10,0 km · RS 10,0 km									

IR = Wärme · EM = elektrische Emission · CS = Querschnitt, aktiv per Ping · RS = Ressourcensignatur für Mining/Salvage.
PIP-Puffer = zusätzliche Distanz hinter Assist max: Ziel-PIP und Aim Assist bleiben in diesem Nachlaufbereich erhalten; keine Zeitangabe.
100 % RS = keine Radar-Abschwächung: RS 10.000 ergibt vereinfacht ca. 10 km; 75 % RS nur ca. 7,5 km. Pips: Minimum-Vollleistung.

UNTERSCHIEDE AUF EINEN BLICK

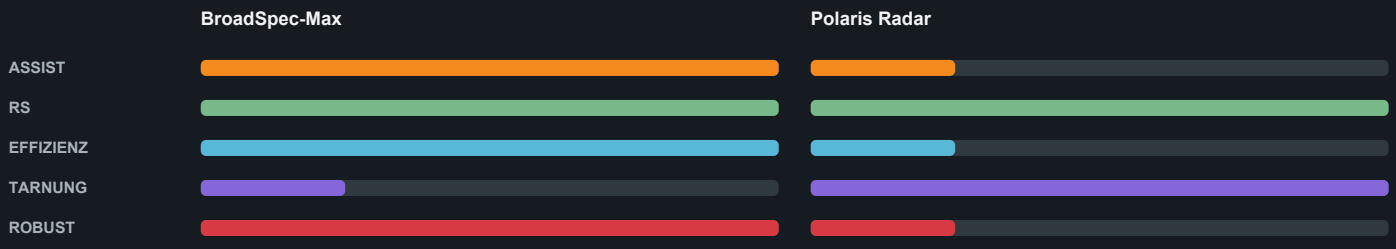

KAUF, BLUEPRINT & EINORDNUNG

BroadSpec-Max	**Kein NPC-Shop**	Stock: 890 Jump
	BP: Keine aktuelle Missionsquelle	
Polaris Radar	**Nicht separat kaufbar**	Stock: RSI Polaris
	BP: Schiffsspezifisch · kein BP	

Blueprint-Pool = mögliche Belohnung; in der Regel erhältst Du einen noch unbekannten Blueprint aus dem Pool. SCMDB-Links sind als prüfbare Deep-Links vorbereitet.

Bilder der Komponenten wurden bewusst weggelassen: Viele Radar-Gehäuse teilen Modelle; die Grafikfläche hilft beim Loadout-Vergleich mehr als ein kaum unterscheidbarer Render.

Daten: lokaler LIVE-Snapshot · Preise: UEX / SC Wiki · Blueprints: Game Data / SCMDB · Mechanik: RSI + Community-Validierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alpha-Werte, Shops, Missionen und Einbaubarkeit können sich jederzeit ändern.

MADE BY THE COMMUNITY